




PICOFLUX jednovtokový suchoběžný vodoměr



Charakteristika

- jednovtokový suchoběžný vodoměr trvalý
- průtok Q3 1,6-4,0 m³ / h studená voda T30,
- teplá voda T30/90 libovolná montážní poloha
- (H/V) rozsah zobrazení počítadla: 9 999, 999 m³
- minimální hodnota: 0,05 dm³
- třída přesnosti: R80H / R40V - standard
- MID Certifikace: TCM 142-13-5009

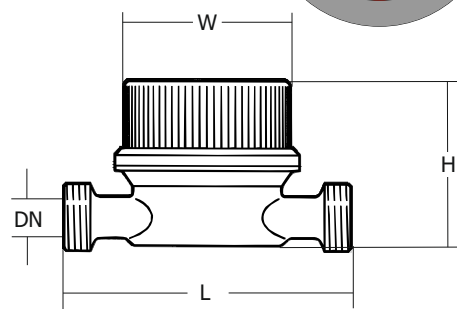

DN15 a DN20 výška H = 63 mm
DN15 a DN20 šířka W = 71 mm

Technická data

Nominální hodnota	Třída přesnosti MID	Trvalý průtok	Minimální průtok	Přechodový průtok	Maximální průtok	Montážní poloha	Teplotní třída	Provozní tlak	Tlaková ztráta u Q3	Délka	Velikost závitů	Váha	uklidňující délka
DN	Q3/Q1	Q3	Q1	Q2	Q4		T	MAP	ΔP	L	G	[kg]	
[mm]	R [*]	[m ³ /h]	[l/h]	[l/h]	[m ³ /h]			[bar]	[kPa]	[mm]	[inches]		
15	40	2,5	62,5	100	3,1	H/V	T30; T30/90	10/16	25	80	G 3/4 B	0,40	U0/D0
15	80	1,6	20	32	2					110	G 3/4 B	0,45	
15	80	2,5	31,3	50	3,1					110	G 3/4 B	0,45	
20	80	4,0	50	80	5					130	G 1 B	0,55	

* u vertikální polohy V R=40

Popis

- 8-mi místné suchoběžné rotační hermeticky uzavřené počítadlo
- mosazné tělo
- anti-magnetická ochrana proti neoprávněnému užívání vodoměru
- safírové ložisko vodoměru
- samočistící systém
- vnitřní kontrolní systém
- hladká spodní část měřicí komory
- zabránění usazování nečistot
- možnost objednat ve variantě s pulzním výstupem k = 1 l / imp, 10 l / imp, 100 l / puls
- možnost dovybavení s rádiovým modulem



PICOFLUX vodoměr s pulzním výstupem



**FRANTIŠEK
POKORNÝ**
měřicí technika

Čechova 1431
290 01 Poděbrady
Tel.: +420 602 374 670
Fax.: +420 325 614 430
Email: info@pokorny-vodometry.cz
Web: www.pokorny-vodometry.cz